


CLAPET IN POLIAMMIDE “MULTI EF” DN 150mm



VOCE DI CAPITOLATO : Fornitura di valvola antiriflusso fine linea a battente verticale costruita in poliammide , per accoppiamento a parete verticale o a flangia forata PN10 ; tenuta idraulica 1 bar; guarnizione di tenuta in EPDM

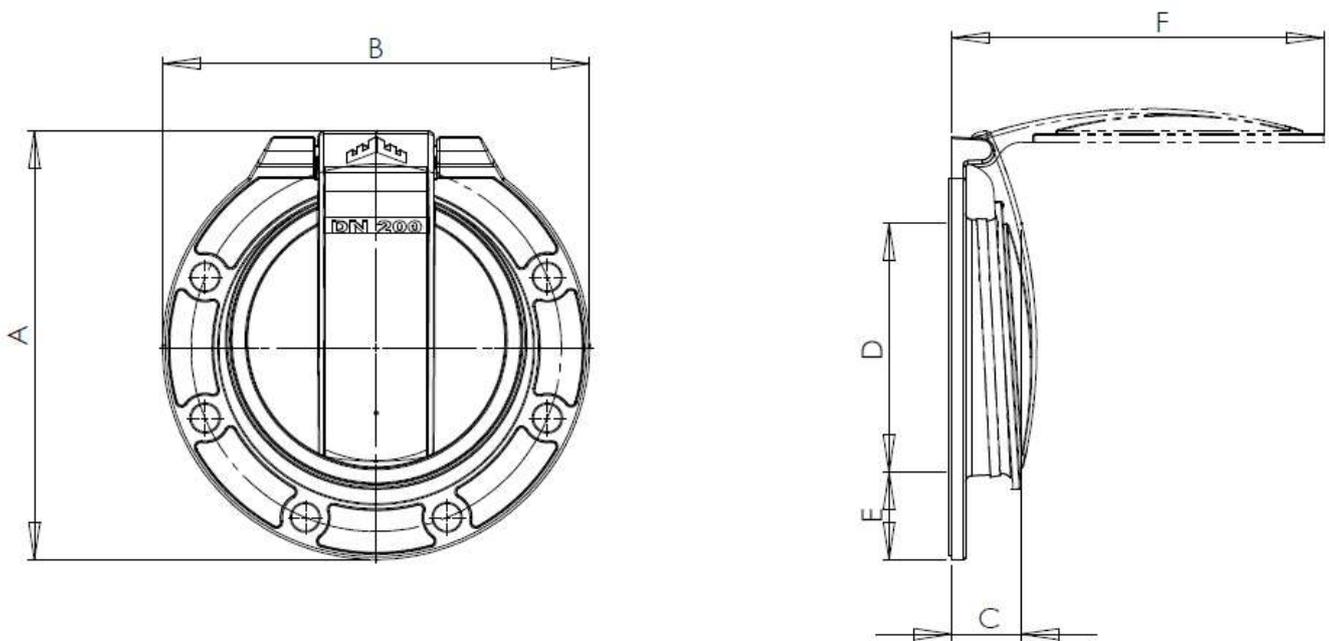

serie	DN mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	peso kg.
150 EF	150	285	285	55	160	62,5	244	0,6

Le specifiche possono variare senza preavviso.

MONTAGGIO : Le valvole a clapet della serie MULTI EF presentano l'estremità predisposta per fissaggio su flangia; verificare la verticalità della flangia, forare la cornice della valvola ove necessario, interporre una guarnizione o silicone e collegare con bulloni e dadi.

In caso di applicazione su parete verticale

- 1) Verificare la verticalità della parete
- 2) Forare lungo la cornice della valvola ove necessario
- 3) Presentare sulla parete verticale il clapet , centrarlo e marcare in corrispondenza dei fori
- 4) Forare la parete
- 5) Ricollocare il clapet e fissarlo con dei tasselli ad espansione o con altro sistema idoneo